



FOOD & NONFOOD SOLUTIONS

VERSANDVERPACKUNGEN

KATALOG 2024/1



WER WIR SIND

MEIER VERPACKUNGEN GMBH



Wir managen Ihren Bedarf mit unseren Lösungen

Regional verankert und international vernetzt prägt uns dieser Leitsatz seit über 40 Jahren und macht Meier Verpackungen zum idealen Partner in allen Belangen rund um Verpackungen, Verbrauchsgüter & Hygienelösungen.

Als Teil der Bunzl-Gruppe profitieren unsere Kunden von einem weltweiten Netzwerk aus Lieferpartnern.



	Umsatz (€)	Mitarbeiter	Länder	Kunden	Lieferanten
Meier Verpackungen	> 45 Mio.	70	1	> 2.500	> 350
Bunzl-Gruppe	12 Mrd.	20.000	31	> 800.000	> 10.000

DAFÜR STEHEN WIR

UNSERE WERTE

Kundenlösungen nachhaltig gestalten, die digitale Welt willkommen heißen und dennoch persönliche Beratung auf Augenhöhe. Unsere drei Eckpfeiler für gemeinsamen Erfolg!



✓ **BERATUNG & SERVICE**



✓ **NACHHALTIGKEIT**



✓ **DIGITALISIERUNG**

UNSER VERSPRECHEN

Der Kern unseres Erfolges liegt in unserem Leistungsversprechen. Es ist ein Versprechen an Sie und an uns selbst: Meier Verpackungen steht seit 40 Jahren für Qualität und exzellenten Service.

- ✓ **TOP-BERATUNG & SERVICE**
- ✓ **ANWENDUNGSTECHNIK**
- ✓ **FOLIENSCHNEIDEZENTRUM**
- ✓ **LÖSUNGEN FÜR IHREN BEDARF**
- ✓ **BRC-ZERTIFIZIERT**



„Wir managen den Bedarf unserer Kunden in diversen Bereichen. Regional verankert und international vernetzt, dies ist das Fundament unseres Erfolges.“

Stephan Holzhammer
Geschäftsführer / Bereichsleiter Vertrieb & Marketing



PALETTENSICHERUNG

HANDSTRETCHFOLIEN

✓ weitere Stärken, Breiten und Ausführungen auf Anfrage

Stärke (my)	Breite (mm)	Kern (mm)	Kern-gewicht (g)	Rollen-länge (lfm)	Rollen-gewicht brutto (kg)	Qualität	Eigen-schaften	Farbe	lebens-mittlecht	Rollen/ Krt.	Rollen/ Pal.	Art.-Nr.
17	450	50	285	250	2,00	LLDPE cast-extrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	Nein	6	312	15038
17	450	50	450	220	2,00	LLDPE cast-extrudiert	beidseitig haftend	blau-transluzent	Ja	6	240	78925
17	500	50	300	270	2,41	LLDPE cast-extrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	Nein	6	336	15039
17	500	50	300	260	2,30	LLDPE cast-extrudiert	beidseitig haftend	weiß-opak	Nein	6	192	81847
20	100	38	30	150	0,31	LLDPE cast-extrudiert	beidseitig haftend	transp.	Nein	40	1.600	00154
20	500	50	300	270	2,78	LLDPE cast-extrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	Nein	6	240	15228
20	500	50	400	200	2,10	LLDPE cast-extrudiert	beidseitig haftend	schwarz-opak	Nein	6	192	81726

ENO®ERGO-SYSTEM

- ✓ durch den ENO®ergo-Abroller wird die Spezialstretchfolie immer 30 % gedehnt und entfaltet dabei sehr hohe Rückstellkräfte
- ✓ Abroller und Folie wiegen zusammen oftmals nicht mehr als herkömmliche Handstretchfolie
- ✓ schnelleres, sicheres und ergonomischeres Arbeiten
- ✓ anwenderunabhängiges Stretchergebnis
- ✓ Reduktion des Folienverbrauchs
- ✓ weitere Breiten und Typen auf Anfrage

Handstretchfolie ENO®ergo

Typ	Breite (mm)	Kern (mm)	Kern-gewicht (g)	Rollen-länge (lfm)	Rollen-gewicht brutto (kg)	Qualität	Eigenschaften	Farbe	lebens-mittlecht	Rollen/ Krt.	Rollen/ Pal.	Art.-Nr.
regular	450	38	200	300	1,317	LLDPE cast-extrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	Nein	6	504	15048
light	400	38	200	350	1,222	LLDPE cast-extrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	Nein	6	504	15049

* nach Verwendung mit ENO®ergo-Abroller

Abroller ENO®ergo

Rollenbreiten (mm)	Material	Eigenschaften	Stk./Krt.	Art.-Nr.
450, 500	Kunststoff	mit Magneten zur Befestigung an Palettenregalen	1	15046

ABROLLER

✓ unverzichtbare Hilfe für das manuelle Einwickeln mit Stretchfolie

Für Rollenbreite (mm)	Kern (mm)	Material	Stk./Krt.	Art.-Nr.
100	38	Kunststoff	1 Stk.	00254
450, 500	50	Metall	1 Stk.	00245
450, 500	50	Kunststoff	1 Paar	87323

MASCHINENSTRETCHFOLIEN

✓ weitere Typen, Stärken, Breiten und Ausführungen auf Anfrage

Stärke (my)	Typ	Breite (mm)	Kern (mm)	Kern-gewicht (g)	Rollen-länge (lfm)	Rollen-gewicht brutto (kg)	Qualität	Eigenschaften	Farbe	lebens-mittlecht	Rollen/ Pal.	Art.-Nr.
17	Standard	500	76	1.600	2.035	17,50	LLDPE cast-extrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	Nein	38	15219
20	Standard	500	76	1.600	1.730	17,50	LLDPE cast-extrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	Nein	38	15222

PALETTENWICKLER

✓ Einstiegsmodelle für einfaches Wickeln, weitere Modelle auf Anfrage

Ausführung	Paletten/Stunde	Palettenabmessungen (max. mm)	Palettengewicht (max. kg)	Drehteller-Ø (mm)	Wickelhöhe (mm)
Standard	25 - 30	1.000 x 1.000 x 2.100	1.200	1.500	2.100
Transpalett	25 - 30	1.200 x 800 x 2.100	1.200	1.500	2.100

PALETTENSICHERUNG

PP-UMREIFUNGSBÄNDER

STAHL-UMREIFUNGSBÄNDER

- ✓ kostengünstige Umreifungslösung für leichte bis mittlere Anwendungen
- ✓ weitere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage
- ✓ auf Wunsch bedruckt erhältlich



Art. 00290 (Symbolbild)



Kerndurchmesser 200 mm (Symbolbild)



Kerndurchmesser 406 mm (Symbolbild)

Format (mm)	Kern (mm)	Rolle (lfm)	Farbe	Ausführung	Verpackung	Reißkraft (kg)	Dehnung (%)	Gram-matur (g)	Rollen/ Krt.	Rollen/ Pal.	Art.-Nr.
12,00 x 0,50	-	ca. 1.000	schwarz	geprägt	Spenderkarton	130	15-25	3,0	1	208	00290
12,00 x 0,55	200	ca. 3.000	schwarz	geprägt	im Karton	140	15-25	3,3	2	60	00286
12,00 x 0,55	406	ca. 3.000	schwarz	geprägt	ohne Karton	140	15-25	3,3	1	48	00299
12,00 x 0,60	406	ca. 3.000	schwarz	geprägt	ohne Karton	190	15-25	4,2	1	44	02641
12,00 x 0,70	406	ca. 2.000	schwarz	geprägt	ohne Karton	200	15-25	4,5	1	48	01828
12,00 x 0,80	406	ca. 2.000	schwarz	geprägt	ohne Karton	250	15-25	5,5	1	48	00291
12,50 x 0,70	406	ca. 2.000	schwarz	geprägt	ohne Karton	230	15-25	5,5	1	48	00293
15,00 x 0,80	406	ca. 1.500	schwarz	geprägt	ohne Karton	300	15-25	7,2	1	48	00301

PET-UMREIFUNGSBÄNDER

- ✓ Alternative zu Stahlbändern
- ✓ für mittlere bis schwere Anwendungen
- ✓ UV-beständig
- ✓ weitere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage
- ✓ auf Wunsch bedruckt erhältlich



Symbolbild

Format (mm)	Kern (mm)	Rolle (lfm)	Farbe	Ausführung	Verpackung	Reißkraft (kg)	Dehnung (%)	Gram-matur (g)	Rollen/ Krt.	Rollen/ Pal.	Art.-Nr.
12,50 x 0,60	406	ca. 2.500	grün	geprägt	ohne Karton	270	10-20	8,4	1	48	60666
15,50 x 0,70	406	ca. 1.750	grün	geprägt	ohne Karton	410	12-18	12,8	1	48	86920
15,50 x 0,90	406	ca. 1.220	grün	geprägt	ohne Karton	528	10-18	16,5	1	48	86189

- ✓ für schwere Anwendungen geeignet
- ✓ weitere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage

Format (mm)	Innen-Ø (mm)	Wicklung	Ausführung	kg/ Rolle	kg/ Pal.	Art.-Nr.
13,00 x 0,50	300	Scheiben-wicklung	blank, geölt, arrondierte Kanten	17	660	00083
16,00 x 0,50	300	Scheiben-wicklung	blank, geölt, arrondierte Kanten	21	670	00082




Symbolbild

UMREIFUNGSZUBEHÖR

- ✓ kostengünstige Umreifungslösung für leichte bis mittlere Anwendungen
- ✓ weitere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage
- ✓ auf Wunsch bedruckt erhältlich

Verschlussklemmen für Kunststoffbänder (PET & PP)



Art. 00030 (Symbolbild)



Art. 98114 & 98115 (Symbolbild)



Art. 00036 & 85920 (Symbolbild)



Art. 98105 (Symbolbild)

Bandbreite (mm)	Passender Spannertyp	Material	Ausführung	Stk./ Sack	Stk./ Krt.	Stk./ Pal.	Art.-Nr.
13	Art.-Nr. 98108 (siehe Seite 10)	Metall	innen aufgeraut	-	1.000	132.000	00030
13	Art.-Nr. 98108 (siehe Seite 10)	Metall	innen geriffelt	-	1.000	156.000	98114
13	kein Umreifungsgerät erforderlich	Kunststoff, weiß		1.000	5.000	150.000	00036
16	Art.-Nr. 98108 (siehe Seite 10)	Metall	innen geriffelt	-	1.000	168.000	98115
16	kein Umreifungsgerät erforderlich	Kunststoff, weiß		1.000	5.000	150.000	85920

Abrollwagen für Kunststoffbänder

Bandtyp	Bandbreiten (mm)	für Kern (mm)	Ausführung	Stk./ Krt.	Stk./ Pal.	Art.-Nr.
Kunststoff	9,5 - 19,00	150, 200, 280, 406	Ablagekasten, Ablaufbremse, Gummiräder, vollverzinkt	1	12	98105

PALETTENSICHERUNG

HANDUMREIFUNGSGERÄTE

✓ robuste und zuverlässige Geräte zur Anbringung von Umreifungsbändern



Art. 98108 (Symbolbild)



Art. 88642 & 88649 (Symbolbild)



Art. 00028 (Symbolbild)

Modell	Bandtyp	Bandbreite (mm)	Bandstärken (mm)	Spannkraft (N)	Merkmale	Stk./Krt.	Art.-Nr.
Standard	Kunststoff & Textil	bis 19	-	-	manuell, Hülsenverschluss	1	98108
Strapex STB 73	Kunststoff	12-13	0,5 - 1,0	450 - 2.500	akkubetrieben, hülsenloser Verschluss	1	88642
Strapex STB 73	Kunststoff	15-16	0,5 - 1,0	450 - 2.500	akkubetrieben, hülsenloser Verschluss	1	88649
Fromm A333	Stahl	12,7-20	0,38 - 0,58	-	manuell, hülsenloser Verschluss	1	00028


KANTENSCHUTZLEISTEN & -ECKEN

- ✓ weitere Stärken, Materialien (Vollpappe oder PE-Schaum), Längen sowie bedruckte oder farbige Kantenschutzleisten auf Anfrage
- ✓ selbstklebende Kantenschutzleisten, flexible Kantenschutzleisten mit V-förmiger Ausstanzung oder U-Profile auf Wunsch lieferbar

Format (mm)	Stärke (mm)	Länge (mm)	Qualität	Deckbahn	Stk./Bund	Stk./Pal.	Art.-Nr.
35 x 35	3	1.100	Vollpappe	braun	54	3.600	00073
35 x 35	3	1.600	Vollpappe	braun	24	4.560	30445
45 x 45	3	2.000	Vollpappe	braun	24	3.600	12144

Kantenschutzecken

Format (mm)	Ausführung	Material	Farbe	Stk./Krt.	Stk./Pal.	Art.-Nr.
41 x 41	mit Dorn	Kunststoff	schwarz	2.000	72.000	00059

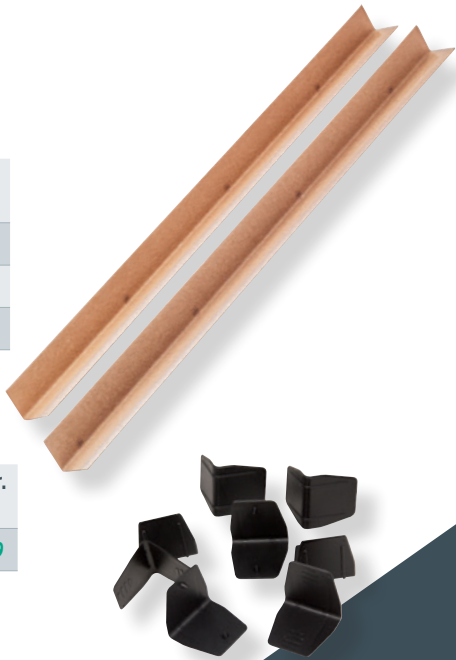

Symbolbilder

ABDECKFOLIEN

✓ weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage

Format (mm)	Qualität	Farbe	Abreiß-perforation	Kern (mm)	Stk./Rolle	Rollen/Pal.	Art.-Nr.
1.200 x 1.600	LDPE	transparent	alle 1.600 mm	76	250	35	00142



Symbolbild

ZWISCHENLAGEN FÜR PALETTEN

✓ weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage



Symbolbild

Format (mm)	Farbe	Stk./Bund	Stk./Pal.	Art.-Nr.
1.200 x 800	braun	100	800	94346



Symbolbild

SCHRUMPFHAUBEN & ZUBEHÖR

✓ weitere Stärken, Formate und Ausführungen auf Anfrage

Schrumpfhäuben

Format (mm)	Stärke (my)	Qualität	Farbe	tiefkühl-geeignet bis	lebens-mittlecht	Stk./Bund	Stk./Pal.	Art.-Nr.
1.250 + 2 x 425 SF x 1.500	100	LDPE	transparent	-10 °C	Ja	10	800	97741
1.250 + 2 x 425 SF x 1.500	100	LDPE	transparent	-18 °C	Ja	10	800	00174
1.250 + 2 x 425 SF x 1.800	100	LDPE	transparent	-18 °C	Ja	10	800	71400
1.250 + 2 x 425 SF x 2.300	100	LDPE	transparent	-18 °C	Ja	10	500	00176



Art. 79695 (Symbolbild)

Handschrumpfpistole

Typ	Ausführung	Betrieb	Stk./Krt.	Art.-Nr.
Ripack 3000	45 - 76 KW, 153.000 - 260.000 BTU	Propangas	1	79695

KLEBEN & SCHÜTZEN

SELBSTKLEBEBÄNDER & ZUBEHÖR

SCHAUMFOLIEN

✓ weitere Qualitäten, Klebertypen sowie individuell bedruckte Klebebänder auf Anfrage

Breite (mm)	Qualität	Rolle (lfm)	Farbe	Kleber	Eigenschaften	Kern (mm)	Rollen/ Krt.	Rollen/ Pal.	Art.-Nr.
50	PP	66	braun	Acrylat	no noise	76	36	2.592	00545
50	PP	66	transparent	Acrylat	no noise	76	36	2.592	00544
50	PP	66	transparent	Hotmelt	noisy	76	36	2.592	00535
50	PVC	66	transparent	Kautschuk	low noise	76	36	1.980	69967

Abroller für Selbstklebebänder

Für Rollenbreite (mm)	Für Kern (mm)	max. Rollenaußendurchmesser (mm)	Typ	Material	Eigenschaften	Stk./ Krt.	Art.-Nr.
50	76	130	MT 50 S	Kunststoff	mit Bremse & Sicherheitsmesser	1	73489

AUTOMATENSELBSTKLEBEBÄNDER

✓ in diversen Qualitäten (PP, PVC oder Papier) und mit verschiedenen Klebern (Acrylat, Hotmelt oder Kautschuk) erhältlich

Breite (mm)	Qualität	Rolle (lfm)	Farbe	Kleber	Eigenschaften	Kern (mm)	Rollen/ Krt.	Rollen/ Pal.	Art.-Nr.
50	PP	990	transparent	Kautschuk	noisy	76	6	360	64418

LUFTPOLSTERFOLIEN

✓ weitere Breiten und Ausführungen auf Anfrage

Breite (mm)	Typ	Ausführung	Qualität	Rollenlänge (lfm)	Rollen/ Sack	Rollen/ Pal.	Art.-Nr.
500	AirCap® LRT EL	mit Sperrschicht	LDPE (30% Recyclinganteil)	200	3	18	88019
1.000	AirCap® LRT EL	mit Sperrschicht	LDPE (30% Recyclinganteil)	200	1	10	86070
1.000	AirCap® RT EL	mit Sperrschicht	LDPE (50% Recyclinganteil)	100	1	20	95508
1.200	AirCap® LRT EL	mit Sperrschicht	LDPE (30% Recyclinganteil)	200	1	20	88594
1.200	AirCap® RT EL	mit Sperrschicht	LDPE (50% Recyclinganteil)	200	1	10	95836
1.500	AirCap® LRT EL	mit Sperrschicht	LDPE (30% Recyclinganteil)	200	1	10	85987

✓ weitere Stärken und Breiten auf Anfrage

Stärke (mm)	Breite (mm)	Rollenlänge (lfm)	Typ	Qualität	Rollen/ Sack	Art.-Nr.
1,50	1.000	350	Cell Aire	LDPE	1	00455
1,50	1.500	350	Cell Aire	LDPE	1	00146
3,00	1.000	175	Cell Aire	LDPE	1	00147
3,00	1.500	175	Cell Aire	LDPE	1	00144

DOKUMENTENSCHUTZTASCHEN

✓ weitere Materialien, Formate, Stärken und Ausführungen auf Anfrage



Abb.	Außenmaß (mm)	Innenmaß (mm)	Typ	Qualität	Farbe	Motiv	Eigenschaften	Stk./ Krt.	Stk./ Pal.	Art.-Nr.
1	175 x 131	165 x 121	C6	CPP	transparent	unbedruckt	mit Adhäsionsverschluss, Lasche separat	1.000	160.000	11364
2	240 x 130	228 x 120	DIN lang	Pergamin-/ Kraftpapier	transluzent	unbedruckt	mit Adhäsionsverschluss, Lasche separat	1.000	108.000	13898
3	240 x 131	230 x 121	DIN lang	CPP	rot mit Sichtfenster	Lieferschein - Rechnung, mehrsprachig	mit Adhäsionsverschluss, Lasche separat	1.000	120.000	88048
4	240 x 172	228 x 165	C5	Pergamin-/ Kraftpapier	transluzent	unbedruckt	mit Adhäsionsverschluss, Lasche separat	1.000	81.000	13899
5	235 x 175	225 x 165	C5	CPP	rot mit Sichtfenster	Lieferschein - Rechnung, mehrsprachig	mit Adhäsionsverschluss, Lasche separat	1.000	80.000	11393
6	235 x 175	225 x 165	C5	CPP	transparent	unbedruckt	mit Adhäsionsverschluss, Lasche separat	1.000	90.000	11362
7	330 x 245	320 x 235	C4	CPP	transparent	unbedruckt	mit Adhäsionsverschluss, Lasche separat	500	40.000	11361

BIG BAGS

FÜLLGUT

So unterschiedlich wie das Füllgut sind auch die möglichen Ausführungsvarianten unserer Big Bags. Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, um die Anwendung und die Handhabung der Big Bags so einfach wie möglich zu gestalten. Big Bags wurden entwickelt, um die abzufüllenden Produkte wie Pulver, Steine, Kies, Granulat etc. zu transportieren und zu lagern sowie vor Gefahren wie beispielsweise Feuchtigkeit zu schützen.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das in der Produktion eingesetzte PP-Gewebe, die Hebeschlaufen und die Nähgarne sind UV-stabilisiert und nach ASTM G 53-93 Standard gegen Verfall durch UV-Einstrahlung getestet. Nach einer Testphase von 200 Sonnenstunden ist eine Resttragfähigkeit und Dehnung von mindestens 50 % vom Ursprungswert gegeben. Big Bags können nur für kurze Zeit im Freien gelagert werden. Sobald eine langfristige Lagerung im Freien erforderlich ist, müssen die Big Bags mit Abdeckplanen zugedeckt werden, um das Gewebe vor Witterungseinflüssen zu schützen.*


Relevante Standard-Tests:

EFIBCA005 SF 5:1 Einweg
EFIBCA004 SF 6:1 Mehrweg
EFIBCA003 SF 8:1 Schwerlast

UN-Empfehlungen für den Transport von Gefahrgütern

*Die angeführten Informationen können auf Grund von Weiterentwicklungen seit dem Erscheinen dieser Broschüre abweichen.

EXTRA VIELSEITIG

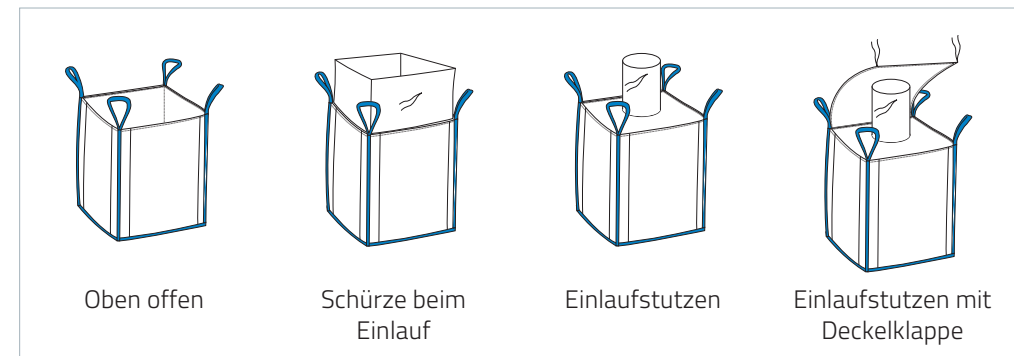

Hebeschlaufen


Zur Auswahl stehen Standard-Hebeschlaufen, Multifilament-Hebeschlaufen (Soft Loops) oder Cross-Corner-Hebeschlaufen (über Eck vernäht). Länge, Breite und Farbe sind frei wählbar.

Einlauftypen

Je nach Füllgut und Abfüllvorrichtung sind speziell darauf abgestimmte Einlauftypen lieferbar. Die Abmessungen werden Ihren Anforderungen entsprechend angepasst.

Material & Herstellung

Unsere Big Bags werden aus unbeschichtetem oder beschichtetem (PP) Flach- bzw. Rundgewebe hergestellt. Das Gewebe ist UV-stabilisiert. Abhängig vom Füllmaterial kann der Big Bag als Typ B (antistatisch), Typ C (ableitfähig) oder Typ D (ableitfähig ohne Erdung) ausgeführt werden. Bei Holz, Kartoffeln, Zwiebeln etc. kommt belüftetes Gewebe zum Einsatz. Auf Wunsch sind unsere Big Bags industriell gereinigt oder Superclean HACCP zertifiziert erhältlich.

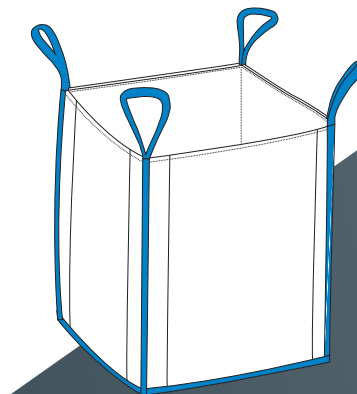

Nähte

Neben Standard-Nähten stehen Nähte mit Nahtabdichtungen (1-, 2- oder 3-fach) zur Auswahl. Nahtabdichtungen erhöhen den Schutz des Produktes vor Verunreinigungen und verhindern, dass Füllgüter wie beispielsweise Mehl unerwünscht aus den Big Bag-Nähten entweichen.

Auslauftypen

Ebenso wie der Einlauftyp richtet sich der Auslauftyp nach dem Füllgut sowie den Anforderungen beim Entleerungsprozess. Die Abmessungen sind frei wählbar.

Veredelung

Auf Wunsch sind unsere Big Bags mit Dokumentenschutztasche, PE-Innen-sack (Inliner) oder bedruckt erhältlich (maximal 4 Farben, 1- bis 4-seitiger Druck ist möglich).



BIG BAGS

STANDARD BIG BAG

Die vier Hebeschlaufen sind in die Seitennähte eingenäht, wodurch sehr hohe Tragkräfte möglich sind. Je nach Füllgut kommt unbeschichtetes oder beschichtetes PP-Gewebe zum Einsatz. Dieser Big Bag ist mit unterschiedlichen Ein- und Auslaufvarianten erhältlich (siehe Seite 15).

Safe working load (SWL)	Safety factor (SF)*
500 kg	5:1
1.000 kg	5:1, 6:1, 8:1
1.500 kg	5:1, 6:1
2.000 kg	5:1, 6:1

* 5:1 Einweg, 6:1 Mehrweg, 8:1 Schwerlast

FORMSTABILER BIG BAG

Je nach Kundenanforderung werden die vier Hebeschlaufen entweder direkt in die Seitennähte eingenäht oder über Eck vernäht (Cross Corner). Die spezielle Konstruktion dieses Typs verhindert ein Ausbauchen des Big Bags in befülltem Zustand. Dadurch wird gewährleistet, dass der Big Bag seine quadratische bzw. rechteckige Form behält. Dies führt zu erhöhter Stabilität und Formfestigkeit, wodurch eine bessere Lade- und Lagerraumausnutzung erzielt wird. Dieser Big Bag ist mit unterschiedlichen Ein- und Auslaufvarianten erhältlich (siehe Seite 15).

Safe working load (SWL)	Safety factor (SF)*
500 kg	5:1
1.000 kg	5:1, 6:1, 8:1




* 5:1 Einweg, 6:1 Mehrweg, 8:1 Schwerlast

CROSS CORNER BIG BAG

Die vier Hebeschlaufen werden ausschließlich über Eck vernäht (Cross Corner). Dieser Big Bag ist mit unterschiedlichen Ein- und Auslaufvarianten erhältlich (siehe Seite 15).

Safe working load (SWL)	Safety factor (SF)*
500 kg	5:1
1.000 kg	5:1, 6:1

* 5:1 Einweg, 6:1 Mehrweg

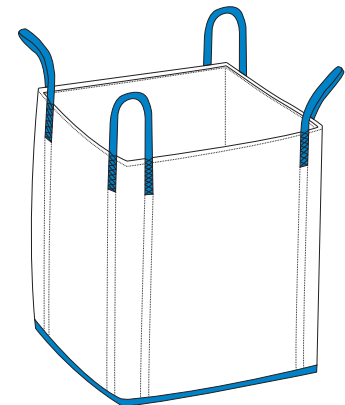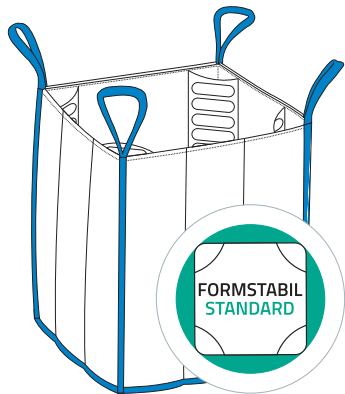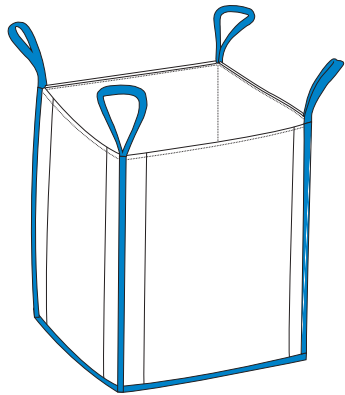

BELÜFTETER BIG BAG

Big Bags mit belüftetem Gewebe kommen bei Produkten wie Holz, Getreide, Kartoffeln oder Zwiebeln zum Einsatz. Dieser Big Bag-Typ ermöglicht eine gute Luftzirkulation und lässt überflüssige Feuchtigkeit entweichen. Die vier Hebeschlaufen sind in die Seitennähte eingenäht, wodurch sehr hohe Tragkräfte möglich sind. Dieser Big Bag ist mit unterschiedlichen Ein- und Auslaufvarianten oder Raschel-Skirt erhältlich (siehe Seite 15).


Safe working load (SWL)	Safety factor (SF)*
500 kg	5:1
1.000 kg	5:1, 6:1, 8:1
1.500 kg	5:1, 6:1

* 5:1 Einweg, 6:1 Mehrweg, 8:1 Schwerlast




ABLEITFÄHIGER BIG BAG

Während des Befüll- und Entladungsprozesses kann das Füllmaterial an der Big Bag-Oberfläche eine elektrostatische Aufladung hervorrufen, die bei unsachgemäßer Handhabung zu Explosionsgefahr führt. Je nach Füllmaterial, Befüllungs- und Entleerungsart sowie der jeweiligen Arbeitsumgebung ergeben sich ganz spezielle Anforderungen an Big Bags. Für diese Anforderungen wurden antistatische Big Bags (Typ B) und ableitfähige Big Bags (Typ C bzw. Typ D) entwickelt. Antistatisches Big Bag-Gewebe (Typ B) ist in der Lage, aufkommende Energie ohne zusätzliche Vorkehrungen an die Umwelt abzugeben. Im Gegensatz dazu bündeln elektrisch ableitfähige Big Bags (Typ C) die Energie mit speziellen Carbonfäden im Gewebe. Die gebündelte Energie muss beim Befüll- oder Entleerungsprozess an eigens dafür vorgesehenen Stellen abgeleitet werden (Erdung). Big Bags des Typs D stellen eine Koronaentladung sicher und benötigen keine Erdung. Entscheidend für die Auswahl des Big Bag-Typs ist das Ausmaß der elektrostatischen Aufladung und die jeweilige Arbeitsumgebung. Ableitfähige Big Bags sind mit verschiedenen Ein- und Auslaufvarianten erhältlich (siehe Seite 15).

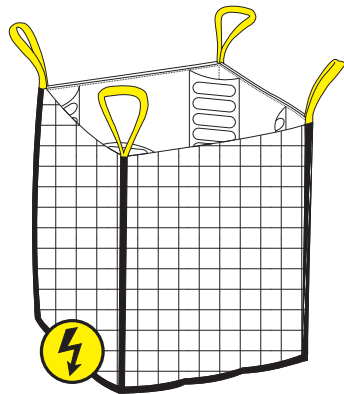

GEFAHRGUT BIG BAG

Big Bags für Füllgüter der Verpackungsgruppen 2 und 3 müssen von unabhängigen Testinstituten nach den UN- und ADR-Vorschriften geprüft und zertifiziert sein. Unsere Produktionsstätten werden regelmäßigen Kontrollen unterzogen, wodurch wir ein Höchstmaß an Sicherheit für unsere Produkte garantieren können. Gerne stehen wir Ihnen zum Thema Gefahrgut Big Bags für weitere Auskünfte zur Verfügung.

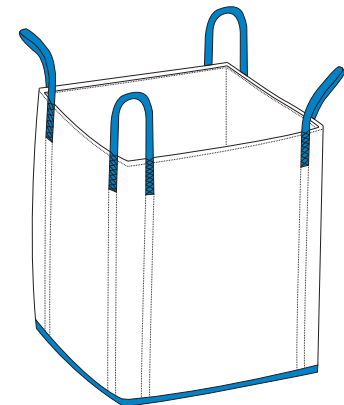

BIG BAGS

ANFRAGEFORMULAR

Big Bag-Typ:

Füllgut:

Jahresmenge (Stück):

Abrufmenge (Stück):

Innenformat (L x B x H mm):

Außenformat (L x B x H mm):

Gewebe:

☐ beschichtet

☐ unbeschichtet

Grammatur (g/m²):

Füllgewicht (kg):

Volumen (m³):

Verwendung:

☐ Einweg

☐ Mehrweg


Schlaufenlänge (mm):

Einlauftyp:

☐ Einlaufstutzen


☐ Schürze

☐ anderer Typ (siehe Seite 15):



Durchmesser (mm):

Länge (mm):




Höhe (mm):

Auslauftyp:

☐ Auslaufstutzen


☐ Schürze

☐ anderer Typ (siehe Seite 15):



Durchmesser (mm):

Länge (mm):



Höhe (mm):

Druck:

☐ 1-seitig

☐ 2-seitig

☐ 4-seitig

☐ 1-farbig

☐ 2-farbig

☐ -farbig

Dokumentenschutztasche:

☐ Ja

☐ Nein

☐ A4

☐ A3

PE-Innensack:

☐ Ja

☐ Nein

☐ Stärke (my):

Anmerkungen:

Ihre Kontaktdaten:

Kundennummer (falls vorhanden):

Firma:

Anschrift:

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

PORTFOLIO

EIN KONZEPT. EINE GESAMTLÖSUNG. EIN ANSPRECHPARTNER.

- ✓ **FLACHFOLIEN**
- ✓ **HALBSCHLÄUCHE**
- ✓ **SCHLÄUCHE**
- ✓ **SCHRUMPFOLIEN**
- ✓ **FEINSCHRUMPFOLIEN**
- ✓ **BEUTEL & SÄCKE**
- ✓ **ZUSCHNITTE**
- ✓ **ETIKETTEN**
- ✓ **EXPORTVERPACKUNG WALZ MC-BOX**
- ✓ **FASSSICHERUNG WALZ MC SAFEWAYS**
- ✓ **WALZ MC-ZUSCHNITTE**
- ✓ **U.V.M.**

SHOP

24/7

LÖSUNGEN FÜR IHREN BEDARF

www.meierverpackungen.at/shop

- ✓ **LEBENSMITTELVERPACKUNGEN**
- ✓ **TO-GO-VERPACKUNGEN**
- ✓ **VERSANDVERPACKUNGEN**
- ✓ **HYGIENE & ARBEITSSCHUTZ**

18

19

FACTS & FIGURES

> 45 Mio. €
UMSATZ

70
MITARBEITER

7
KERNMÄRKTE

> 350
LIEFERANTEN

10.500 Tonnen
JAHRESMENGE

12 Mitarbeiter
IM AUSSENDIENST

> 2.500
KUNDEN

> 5.000
PALETTENPLÄTZE

Meier Verpackungen GmbH

Zentrale Hohenems

Diepoldsauer Straße 37
6845 Hohenems . Österreich
T +43 5576 71770

Standort Albersdorf

Frank-Stronach-Straße 10
8200 Albersdorf . Österreich
T +43 3112 77770

office@meierverpackungen.at www.meierverpackungen.at

